



<b>Modèle</b>	<b>RGS17Y</b>
<b>KW</b>	<b>17</b>
<b>Voltage</b>	<b>120/240</b>
<b>Fréquence</b>	<b>60HZ</b>



## Performances

Voltage	Urgence	PF	KVA	KWE Continue	KVA	Amp Urgence
120/240	18	1	18	17	17	75

## Caractéristiques

- Alimentation d'urgence durable
- Fiabilité légendaire de moteur Yanmar
- Alternateur Stamford #1 au monde
- Capacité de charge instantanée de 100% (Block load)
- Construite avec composants CSA et normes CSA
- Bougies de préchauffage 12V
- Injection entièrement mécanique
- Chargeur de batterie Smartgen A
- Chauffe moteur circulateur 120V 1500W standard
- Drain d'huile moteur et d'antigel rapide
- Réservoir à carburant 100 litres (21 H @ 75%)
- Alarme sur bas niveau de carburant
- Certification EPA Tier 3 usage stationnaire



POWERED by  
**YANMAR**™



<b>Modèle</b>	<b>RGS17Y</b>
<b>KW</b>	<b>17</b>
<b>Voltage</b>	<b>120/240</b>
<b>Fréquence</b>	<b>60HZ</b>

### Spécifications moteur

Marque	Yanmar
Modèle	4TNV88-BGGES
Cylindres	4
Cylindrée	2190cc
Course & alésage	88 X 90mm
Compression	20 @ 1
Aspiration	Naturelle
Injection	Direct
Vitesse de rotation	1800 RPM
Puissance urgence	19,6 (KW)
Régulation	5,00%
Gouverneur	Mécanique

### Consommation carburant

Réservoir 100 litres	<b>(Urgence)</b>
Consommation 25%	3,0 L/H
Consommation 50%	3,8 L/H
Consommation 75%	4,76 L/H
Consommation 100%	6,35 L/H

### Niveaux sonores @ 100%

1 mètre	68 DB
7 mètres	63 DB

### Alternateur

Manufacturier	Stamford
Modèle	S0L2-M1
Isolation	Class H
Protection	IP23
Over speed (max 2 min)	2250 TPM
Distorsion	< 5%
Roulement à billes	1
Enroulement	4 Fils

### Garantie

Moteur Yanmar	24 mois 2000 H
Stamford (Urgence)	36 mois
Groupe électrogène	12 mois 1500 H

### Options

<input type="checkbox"/>	Inverseur automatique
<input type="checkbox"/>	Raccords pour réservoir externe
<input type="checkbox"/>	Choix de couleurs

### Refroidissement

Capacité	10L
Type d'antigel	Yanmar LL
Puissance ventilateur	0,4 KW
Bouchon de radiateur	13 PSI

### Contrôleur

Manufacturier	Deep Sea
Modèle	DSE4620-06
Modes démarrage	Auto / Manual
Exercice	Yes programmable

### Admission d'air

Restriction max	2,9 KPA
-----------------	---------

### Lubrification

Capacité du carter	7,4 Litre
Arrêt sur basse pression	7 psi
Pression d'huile normale	54 psi
Changement d'huile	250 Heures

### Poids & dimensions

Longueur	1800 mm
Largeur	780 mm
Hauteur	1180 mm
Poids	843 kg





### Échappement

Débit d'échappement	195 CFM
Température d'échappement	550 C
Restriction Maximum	1.42 PSI





<b>Modèle</b>	<b>RGS17Y</b>
<b>KW</b>	<b>17</b>
<b>Voltage</b>	<b>120/240</b>
<b>Fréquence</b>	<b>60HZ</b>

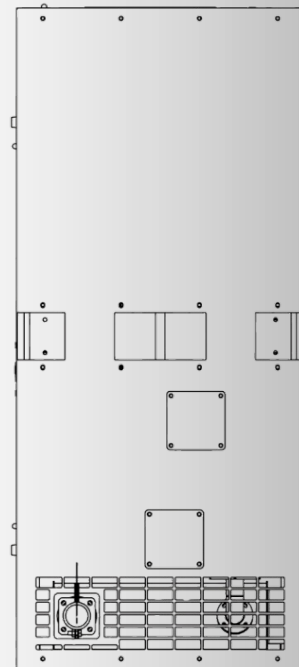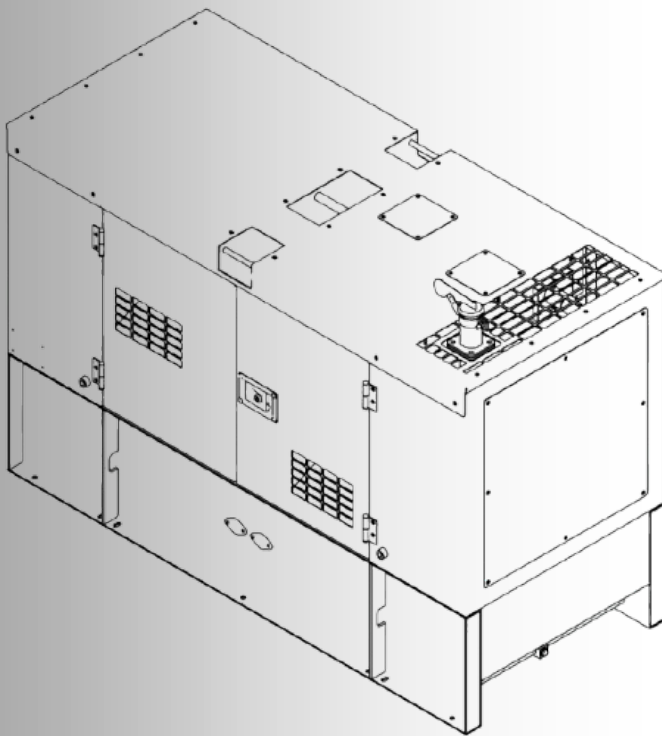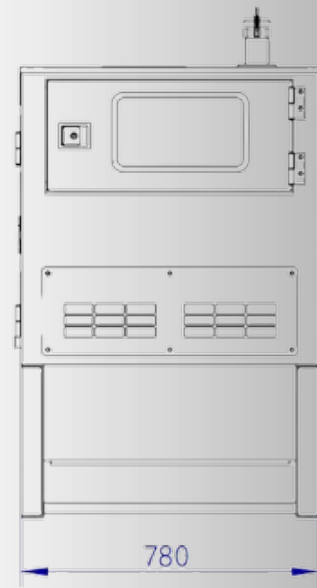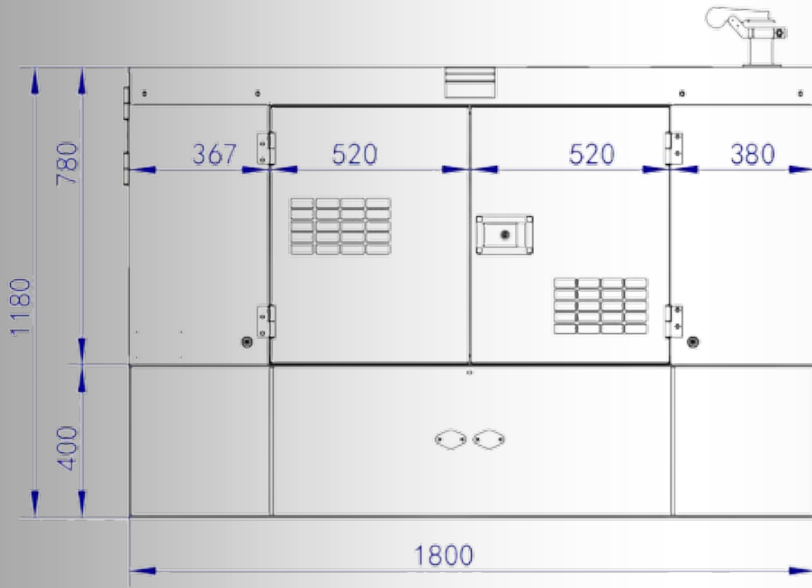

**STAMFORD | AvK™**