




Modèle	RGM12Y
KW	12
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ

Performance

Voltage	Urgence	PF	KVA	KWE Continu	KVA	Courant Urgence
120/240	13.2	1	13.2	12	12	55 A

Caractéristiques

- Alimentation mobile ou d'urgence durable
- Fiabilité légendaire de moteur Yanmar
- Alternateur Stamford #1 au monde
- Capacité de 100% de charge instantanée (Block load)
- Construite avec composantes CSA et normes CSA
- Bougies de préchauffage 12V
- Injection entièrement mécanique
- Chargeur de batterie Smartgen 6A
- Chauffe moteur circulateur 120V / 1500W standard
- Drain d'huile moteur et d'antigel rapide
- Réservoir à carburant 100 litres (30H @ 75%)
- Alarme sur bas niveau de carburant

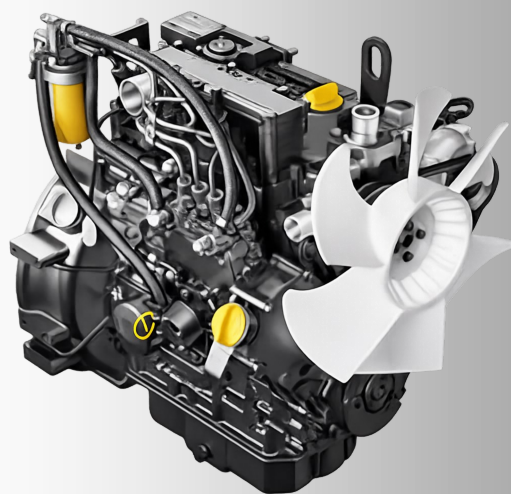

POWERED by
YANMAR™



Modèle	RGM12Y
KW	12
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ

Spécifications moteur

Marque	Yanmar
Modèle	3TNV88F-UG6GE
Cylindres	3
Cylindrée	1642cc
Alésage & course	88 mm X 90mm
Compression	21 @ 1
Aspiration	Naturelle
Injection	Direct
Vitesse de rotation	1800 RPM
Puissance urgence	15.7 (kW)
Régulation	5,00%
Gouverneur	Mécanique

Consommation carburant

Capacité réservoir:	100 litres	(Urgence)
Consommation à 25%	1.7 L/H	
Consommation à 50%	2.63 L/H	
Consommation à 75%	3.31 L/H	
Consommation à 100%	4.42 L/H	

Niveaux sonores @ 100%

1 mètre	68 dB
7 mètres	63 dB

Alternateur

Manufacturier	Stamford
Modèle	SOL2-G1
Isolation	Class H
Protection	IP23
Survitesse (max 2 min)	2250 TPM
Distorsion	< 5%
Roulement à billes	1
Enroulement	4 Fils

Garantie

Moteur Yanmar	24 mois 2000 H
Stamford (Urgence)	36 mois
Groupe électrogène	12 mois 1500 H

Options

<input type="checkbox"/>	Inverseur automatique
<input type="checkbox"/>	Raccords pour réservoir externe
<input type="checkbox"/>	Remorque simple essieux

Refroidissement

Capacité	8L
Type d'antigel	Yanmar LL
Puissance ventilateur	0.5 KW
Bouchon de radiateur	13 PSI

Admission d'air

Restriction max.	2,9KPA
------------------	--------

Contrôleur

Manufacturier	Deep Sea
Modèle	DSE4620-06
Démarrage	Auto / Manual
Exercice	Oui programmable

Lubrification

Capacité du carter	6,7 Litre
Arrêt sur basse pression	7 psi
Pression d'huile normale	44 psi
Changement d'huile	250 Heures

Poids et dimensions

Longueur	1670 mm
Largeur	780 mm
Hauteur	1080 mm
Poids	670 kg




Échappement

Débit d'échappement	112 cfm
Température d'échappement	1007 F
Restriction maximale	1.42 PSI





Modèle	RGM12Y
KW	12
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ

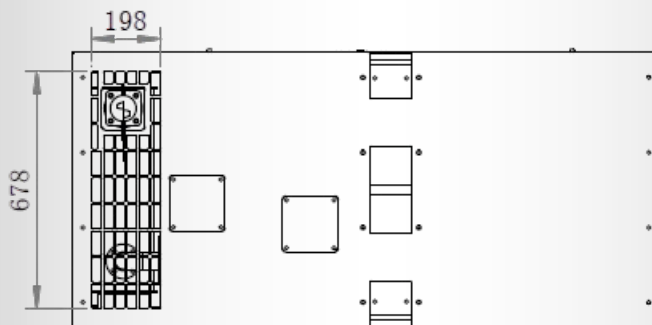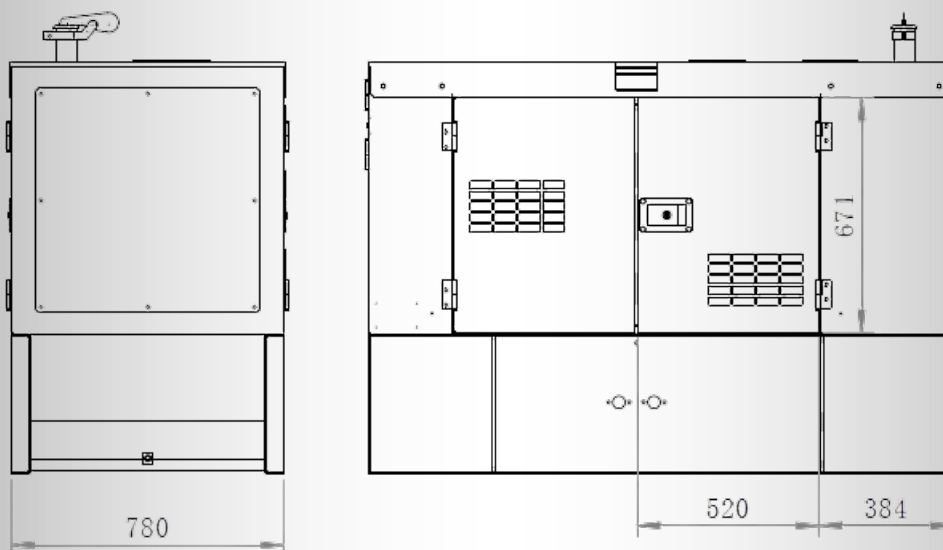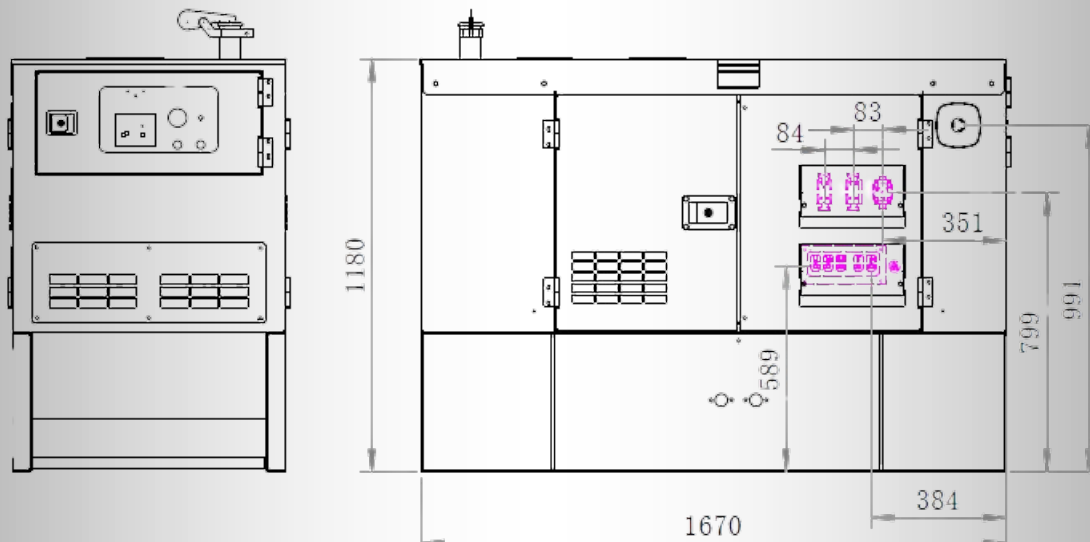

STAMFORD | AvK™