



Modèle	RGS35Y
KW	35
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ



Performance

Voltage	Urgence	PF	KVA	KWE Continue	KVA	Amp Urgence
120/240	35	1	35	32	32	145

Caractéristiques

- Alimentation d'urgence durable
- Fiabilité légendaire du moteur Yanmar
- Alternateur Stamford #1 au monde
- Capacité de charge instantanée à 100% (Block load)
- Assemblé avec composants CSA et normes CSA
- Bougies de préchauffage 12V
- Injection mécanique à commande électronique
- Chargeur de batterie Smartgen 6A
- Chauffe moteur circulateur 120V 1500W standard
- Drain rapide d'huile moteur et d'antigel
- Réservoir à carburant 200 litres (24H @ 75%)
- Alarme sur bas niveau de carburant
- Certification EPA Tier 3 usage stationnaire



POWERED by
YANMAR™



Modèle	RGS35Y
KW	35
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ

Spécifications moteur

Marque	Yanmar
Modèle	4TNV98-ZGGES
Cylindres	4
Cylindrée	3319 cm3
Aésage & course	98 X 110 mm
Compression	18.5 : 1
Aspiration	Naturelle
Injection	Directe
Vitesse de rotation	1800 RPM
Puissance urgence	40.8 (KW)
Régulation	3,00%
Gouverneur	Électronique

Consommation de carburant

Réservoir 200 litres	(Urgence)
Consommation 25%	4,46 L/H
Consommation 50%	5,65 L/H
Consommation 75%	8,25 L/H
Consommation 100%	11 L/H

Niveaux sonores @ 100%

1 mètre	69 dB
7 mètres	64 dB

Alternateur

Manufacturier	Stamford
Modèle	S1L2-K1
Isolation	Class H
Protection	IP23
Over speed (max 2 min)	2250 TPM
Distorsion	< 5%
Roulement à bille	1
Enroulement	4 Fils

Garantie

Moteur Yanmar	<u>24 mois 2000 H</u>
Stamford (Urgence)	36 mois
Groupe électrogène	12 mois 1500 H

Options

<input type="checkbox"/>	Inverseur automatique
<input type="checkbox"/>	Raccords pour réservoir externe
<input type="checkbox"/>	Choix de couleurs

Refroidissement

Capacité	12.5L
Type d'antigel	Yanmar LL
Puissance ventilateur	0,7 KW
Bouchon de radiateur	13 PSI

Admission d'air

Max restriction	2,9 kPa
-----------------	---------

Contrôleur

Manufacturier	Deep Sea
Modèle	DSE4520
Modes démarrage	Auto / Manual
Exercice	Oui programmable

Lubrification

Capacité du carter	10.5 Litre
Arrêt sur basse pression	7 psi
Pression d'huile normale	50 psi
Changement d'huile	250 Heures

Poids & dimensions

Longueur	2205 mm
Largeur	855 mm
Hauteur	1230 mm
Poids	975 kg





Échappement

Débit d'échappement	N/D
Température d'échappement	N/D
Restriction Maximale	1.42 PSI





Modèle	RGS35Y
KW	35
Voltage	120/240
Fréquence	60HZ

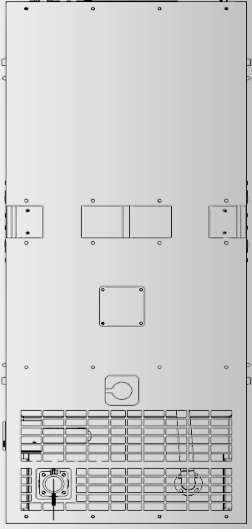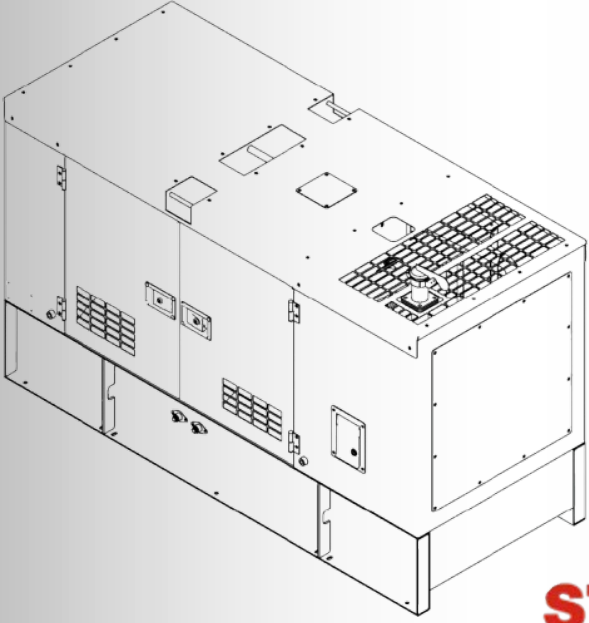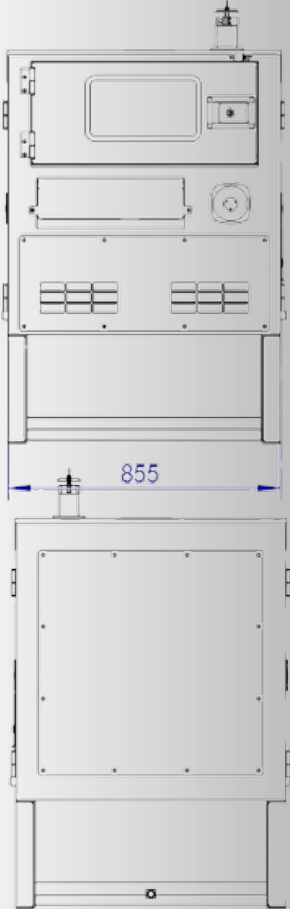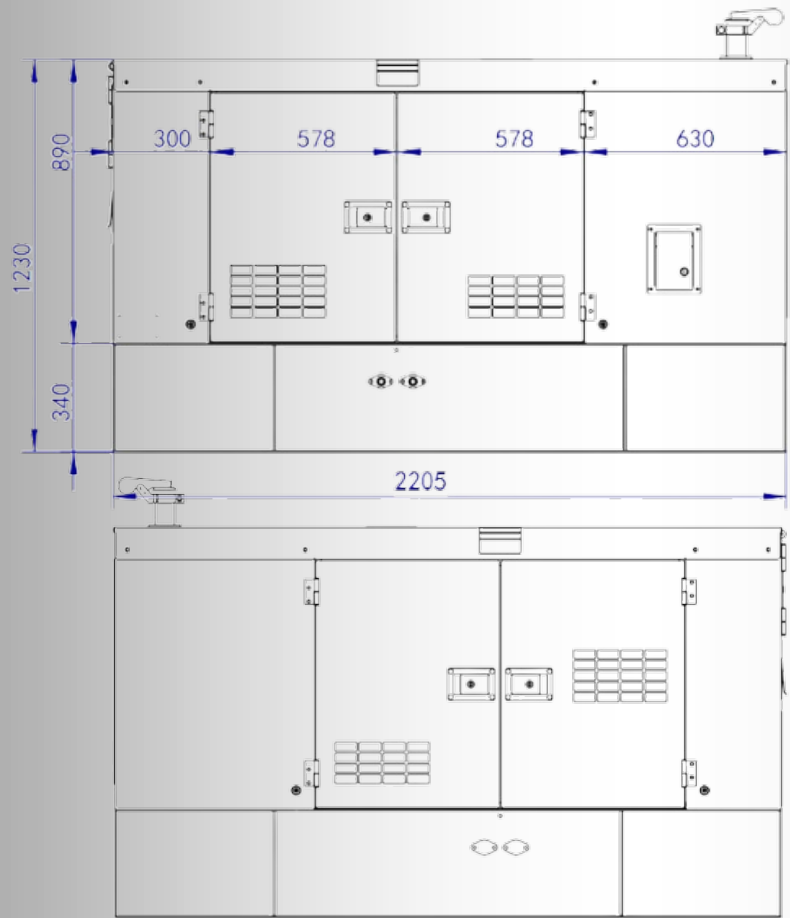

STAMFORD | AvK™